

SM622H 系列数字量输出模块使用说明手册

1. 产品规格


SM622H 模块是基于 wellbus 总线的 16 点数字量输出模块。单个耦合器后面最多可以支持 1 个此型号模块。

2. 模块使用说明


电气规格

型号	SM622H 16 点输出	
产品概述	16 点晶体管输出、24V DC	
技术规格		
订货号	AU7 622H-CBH22	AU7 622H-CPH22
输出类型	NPN 型	PNP 型
输出点数	16	
总线 5VDC 消耗电流	<70mA	
电缆长度（非屏蔽）	300m	
输出短接保护	有，电子式	
最大灯负载	--5W	
输出电流“1”	0.5A	
触点机械寿命	--	
触点电气寿命（额定负载）	--	
开关频率		
●阻性负载，最大	100HZ	
●感性负载，最大	0.5HZ	
●灯负载，最大	10HZ	
●机械负载，最大	--	
绝缘测试电压	500V DC	
隔离		
●通道与总线之间	有	
●通道间	有	
显示指示	每通道输出绿色 LED 显示	
系统电源诊断和警告	支持	
工作温度	0~60℃	
尺寸（长×宽×高）	32×96×120	

电气接线图

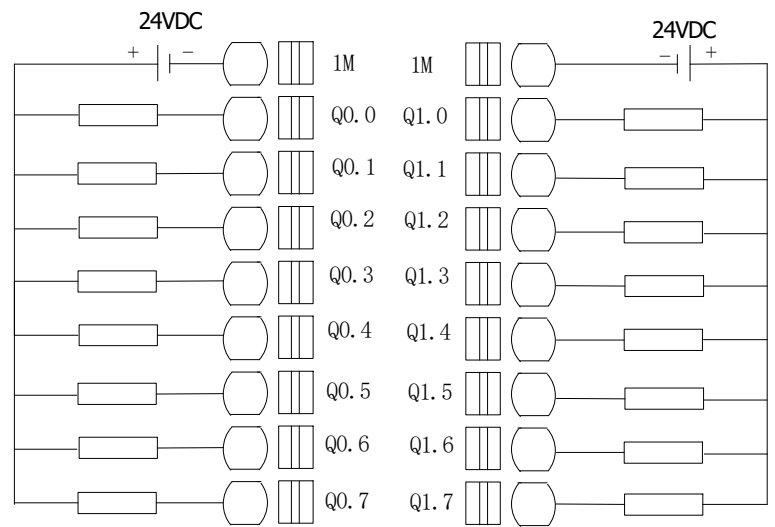

SM622H-CBH22 接线图

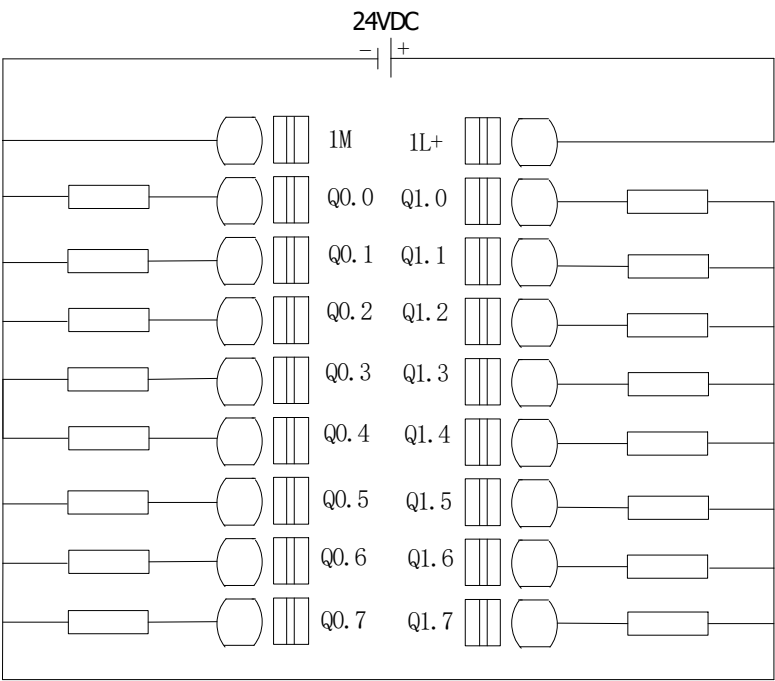

SM622H-CPH22 接线图